

**Sibelmed**<sup>®</sup>

**+40**  
años  
years



Grande atténuation  
acoustique 41 db



Montage rapide et  
facile



Compatible avec les  
principaux audiomètres  
du marché



Table pliable

**S-BASIC**  
CABINE AUDIOMÉTRIQUE

[www.sibelmed.com](http://www.sibelmed.com)

# S-BASIC · cabine audiométrique

## Description

La cabine audiométrique S-BASIC utilise les derniers matériaux d'isolation acoustique. Cela a permis de développer une gamme de cabines de haute qualité à un prix très économique, en réduisant leur poids et en obtenant un indice d'isolation élevé avec une grande fonctionnalité et élégance, en plus de leur compatibilité avec les principaux audiomètres du marché.

La surface extérieure est faite de panneaux lavables et son intérieur est confortable et agréablement illuminé grâce à son éclairage interne.

## Spécifications


	S-BASIC	S-BASIC B	S-BASIC C
Extérieur cabine	96x96x208 cm	110x110x208 cm	120x120x208 cm
Intérieur cabine	86x86x190 cm	101x101x193 cm	111x111x193 cm
Fenêtre		70 x 58 cm	
Porte		80 x 188 cm	
Table pliable		80 x 40 cm	
Matériau extérieur		Mélamine	
Matériau intérieur		Mousse pyramidale	
Illumination inté.		Lampe LED circulaire	
Sol		Polyester lavable	
Alimentation	220 V 50/60 Hz (Autres tensions en option)		
Tableau connexion	5 jacks de Ø 6,3mm y 1 jack de Ø 3,5mm		
Poids	<200 Kg	<220 Kg	<240 Kg

## Normes

- La cabine audiométrique S-BASIC répond aux normes: EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013, EN 60601-1-6:2010+A1:2015, EN 62366:2008+A1:2015, EN ISO 14971:2019, EN 1041:2008+A1:2013, EN ISO 15223-1:2016.

Ce produit a été validé en laboratoire selon la norme UNE-EN ISO 11957:2009 et l'index global d'atténuation a été réalisé selon la norme UNE EN ISO 717-1: 1997. Le procédé de conception, production et attention clientèle répond à l'ISO 9001:2015, EN 13485:2016+AC:2018 tout comme à Règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux.

## Atténuation acoustique

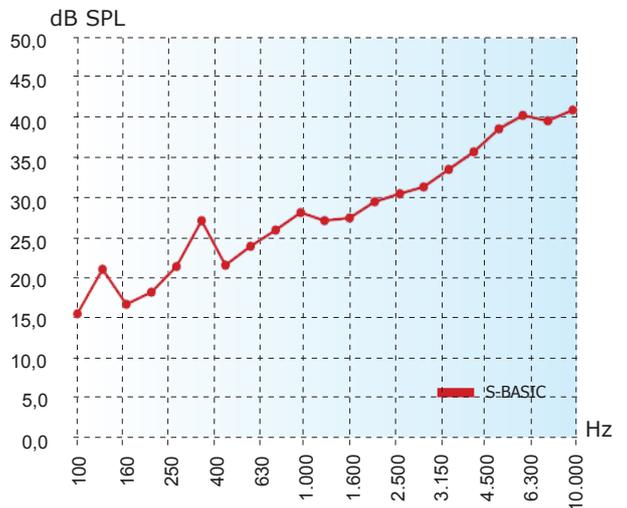


Certification réalisée par un laboratoire autorisé Applus

AUTOMÈTRE SIBEL SOUND DUO

## AUDIOMÈTRE À DEUX CANAUX

- Écran tactile couleur.
- Portable, sacoche de transport incluse.
- 2 modèles: A-AOM.
- Base de données > 1000 tests avec un nombre illimité de patients.
- Audiométrie automatique Hughson-Westlake.
- Exportation de données (via Ethernet).
- Connectivité USB et Ethernet.
- Logiciel d'audiométrie W50.

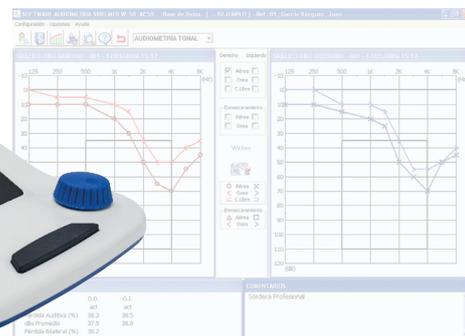

SIBEL S.A.U., Rosellón 500 bajos, 08026 BARCELONA (SPAIN))

Ventes nationales: Tel. +34 93 436 00 08 email: comercial@sibelmed.com

Ventes internationales: Tel.+34 93 436 00 07 email: export@sibelmed.com

Service technique: +34 93 433 54 50 email: sat@sibelmed.com Fax: +34 93 436 16 11

www.sibelmed.com



EN ISO9001:2015

SIBEL S.A.U. se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans annonce préliminaire

**Sibelmed**